



# Höhenverstellbare Stelzlager

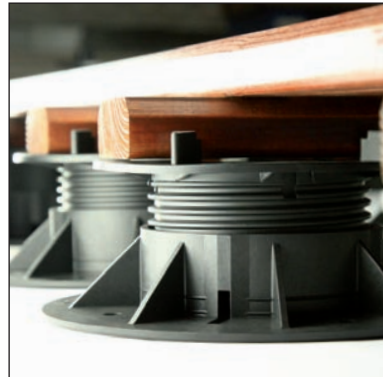

Individueller  
Höhenausgleich  
ab 15 mm!

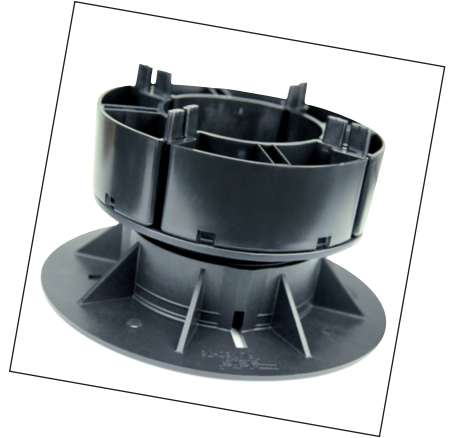

**euroSYSTEM**

C O U W E N B E R G S



Mit einem Dreh zur gewünschten Höhe...



Auflageteller

Stecksystem/  
Fugenkreuz

Fixierösen

Gewinde

Warenzeichen

erweiterbar/  
kombinierbar

Millimetergenau  
höhenverstellbar

Druckausgleichsplatte

Individuell, einfach und schnell!



## Stelzlager von 15 mm bis über 500 mm

Die moderne Architektur eröffnet viele Möglichkeiten und Ideen, sich Lebensräume unter freiem Himmel zu gestalten. Zwischen erdachter Theorie und qualitativ hochwertiger Umsetzung in der Praxis liegen jedoch weite Wege. Unsere Produkte sind daher für einen

dauerhaften und witterungs-resistenten Einsatz entwickelt. Zusammen mit der kompetenten Beratung durch unsere Mitarbeiter ist die hohe Qualität und Flexibilität unserer Produkte ausschlaggebend für eine nachhaltige Verwirklichung Ihres Bauvorhabens.



Die Anwendungen im Überblick:

- Lose Verlegung von Platten-, Stein-, Naturstein-, Feinstein-, Keramik-, Holz-, WPC-, Metall- und Gitterbelägen
- Trennung des Belages vom Untergrund
- Wartungsarm
- Wiederverwendbarkeit der Stelzlager
- Schnelle, einfache und günstige Verlegung

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  
[www.euro-system-ec.com](http://www.euro-system-ec.com)

## Höhenverstellbares Stelzlager PLV50/75 und Gewindestück ZSt65/100

Produkt-Eigenschaften der starren und höhenverstellbaren Stelzlager und der Gewindestücke:

- Material: PE (Polyethylen) / PP (Polypropylen) und TV20
- Haltbarkeit: formstabil, alterungs- und witterungsbeständig
- Verträglichkeit: keinerlei Weichmacher, absolute Verträglichkeit mit allen anderen Baustoffen
- Flexibilität: durch Kombination unserer Produkte
- Höhenausgleich ab 15 mm/ 50 mm bis über 550 mm
- Schwingend und trittschalldämmend stapelbar und gegenseitig rastbar
- Nivellierung: Unebenheiten und Gefälle können durch Ausgleichsscheiben und/oder genaues Drehen der Gewinde ausgeglichen werden
- Wiederverwendbar
- Deutsche Produktion
- Eingetragenes Warenzeichen: PlattenPlatte®

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  
[www.euro-system-ec.com](http://www.euro-system-ec.com)



## Stelzlager starr PP155/15 und PP155/45

Das Plattenlager PP155 bieten wir in 2 Ausführungen an: 15 mm und 45 mm hoch. Wird im Schnittpunkt der Fugen verlegt, gewährleisten die Abstandhalter ein gleichmäßiges Fugenbild. Die Fugen bleiben offen, das Wasser kann somit unter dem Plattenbelag problemlos abfließen.

Sollbruchstellen erleichtern das Teilen des Plattenlagers in 3/4, 1/2 oder 1/4 Teile. Es entsteht demnach kein Abfall, da jede Teileinheit wiederverwendbar ist. Durch einfaches rutschfestes Stapeln und in Kombination mit den Ausgleichsscheiben wird jede Höhe und Neigung von 0 - 5% erreicht.

Die Plattenlager sind mit allen Produkten unseres Sortiments kombinierbar.



## Ausgleichsscheiben AS155/1 und AS15/3

Feinjustierung und Gefälleausgleich wird millimetergenau mittels Ausgleichsscheiben (AS) eingestellt. Die 1 bzw. 3 mm AS können als

viertel, halbe, dreiviertel oder ganze Scheiben auf oder zwischen den Stelzlägern verlegt werden.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  
[www.euro-system-ec.com](http://www.euro-system-ec.com)

## Druckausgleichsscheibe DA200/3

Feinjustierung und Druckausgleich wird mittels Druckausgleichsscheiben (DA) realisiert. Die 3 mm DA erhöht die Auflagefläche auf

314 m<sup>2</sup> und kann auf oder unter den Stelzlägern verlegt werden.



## Fugenkreuze mit Sollbruchstelle



Auch hier bieten wir Ihnen Fugenkreuze mit Sollbruchstelle in individueller Vermaßung an:

FK662/3 Abmessungen: 60x60x20x3 mm  
FK662/4 Abmessungen: 60x60x20x4 mm  
FK662/5 Abmessungen: 60x60x20x5 mm  
FK662/6 Abmessungen: 60x60x20x6 mm  
FK662/8 Abmessungen: 60x60x20x8 mm  
FK662/10 Abmessungen: 70x70x30x10 mm

Fugenkreuze ohne Sollbruchstelle  
FK662/6 Abmessungen: 60x60x20x6 mm

Steckfugenkreuze für die starren Stelzlager der PlattenPlatte® (PP)-Serie  
ST-FK 6 Abmessungen: 94x94x30x6 mm

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  
[www.euro-system-ec.com](http://www.euro-system-ec.com)



## Ihre Vorteile auf einen Blick:

Schnelle & einfache Verlegung  
Flexibilität & Kombination  
Qualität & Beständigkeit  
Sicherheit & Stabilität  
Tradition & Innovation  
über 40 Jahre Erfahrung  
Deutsche Produktion  
Eingetragene Marke

## Referenz-Auszug:

ENBW, Stuttgart

NS-Dokumentationszentrum, München

Reichstag, Berlin

WHA Trillerpark, Wien

Kunst- und Mediacampus, Hamburg

Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart

euro-gate, Hamburg

Skylink Flughafen, Wien

Stadtvillen "Ferdinandsbrücke",  
Braunschweig



euro-system Couwenbergs oHG  
Scheibenbergstr. 17 · 76189 Karlsruhe

**Kundeninformation:**

[www.euro-system-ec.com](http://www.euro-system-ec.com) · [kontakt@euro-system-ec.com](mailto:kontakt@euro-system-ec.com)  
Telefon: +49 721 572900 · Fax: + 49 721 579694